

Załącznik 2d. Opis przedmiotu zamówienia – wykaz szczegółowy**LEŚNICTWO LIPCE**

L.p.	Lokalizacja	Długość odcinka	Zakres rzeczowy	Materiały
1.	Linia Marszałkowska od drogi na Bobrowę pomiędzy oddziałami 17-33, 18-34, 19-35, 20-36	1720 mb	- wyrównanie drogi, - rozścielenie i wyrównanie dowiezonego materiału, - uzupełnienie ubytków, - wykopanie dołów odwadniających - wałowanie	- tłuczeń/gruz betonowy 200 ton
2	Droga wywozowa na Mszadłę między oddziałami 36-37	750 mb	- wyrównanie drogi, - rozścielenie i wyrównanie dowiezonego materiału, - uzupełnienie ubytków, - wykopanie dołów odwadniających - wałowanie	- tłuczeń/gruz betonowy 150 ton
3	Linia Marszałkowska pomiędzy oddziałami 13/20, 14/30, 15/31, 16/32, 12/28, 22/27	2000 mb	- wyrównanie drogi, - rozścielenie i wyrównanie dowiezonego materiału, - uzupełnienie ubytków, - wykopanie dołów odwadniających - wałowanie	- tłuczeń/gruz betonowy 250 ton

Razem**dł. odcinka: 4,47 km,****tłuczeń/gruz: 600 ton.**

MAPA GOSPODARczo-PRZEGLĄDOWA
CIĘC RĘBNYCH

LEŚNICTWO

LIPCE

NADLEŚNICTWO

ROGÓW


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Stan na 1.01.2019 r.


POWIERZCHNIA OGÓLNA 965,64 ha

współskala 0,0000 ha

SKALA 1:10 000



Ur. Lipce

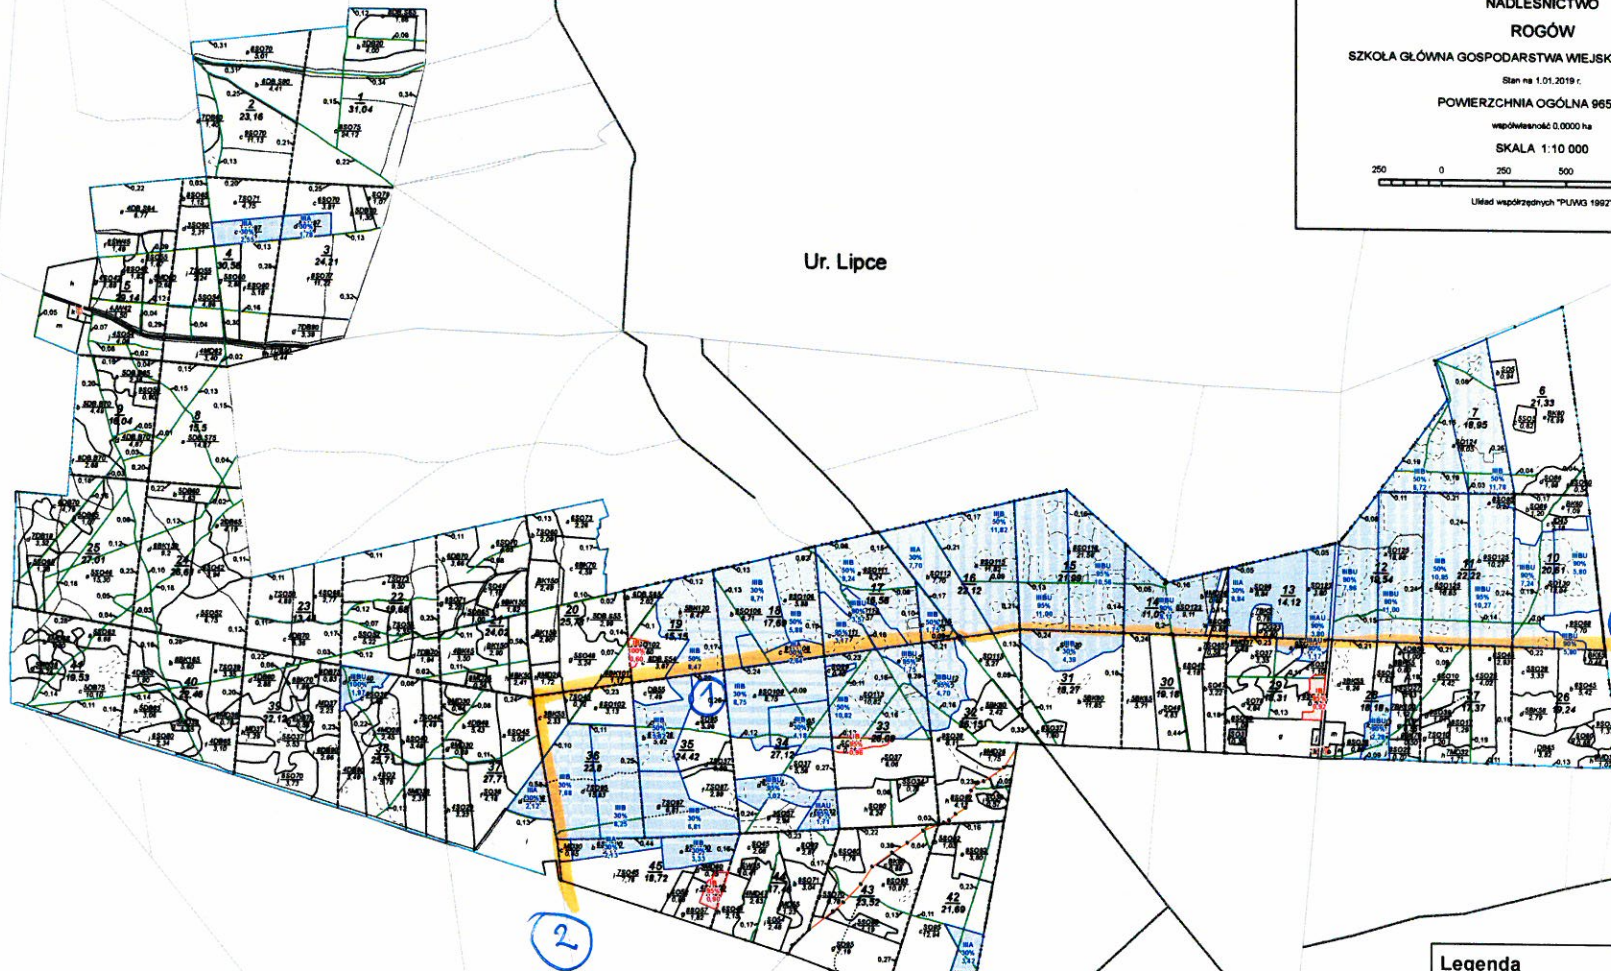

Legenda

- | | |
|-------------------|--------------------|
| Nadleśnictwo | Drogi inne |
| Leśniczówka | Drogi leśne |
| Gajówka | Drogi publiczne |
| Graniczniki | Linie energetyczne |
| Droga krajowa | Linie |
| Droga gminna | Rowy |
| Droga lokalna | Ścieżka |
| Droga drugorzędna | Wizura |
| Droga gruntowa | Rębnie zupełne |
| Linia kolejowa | Rębnie złożone |
| Granice oddziałów | Wydzielenia |
| | psw |